

vonder®

PISTOLA JATO DE ESPUMA

Pistola chorro de espuma



Imagens ilustrativas/imágenes ilustrativas



Manual de Instruções

Leia antes de usar

*Manual de instrucciones
Lea antes de usar*



ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Falha em seguir todos os avisos e instruções listados neste manual pode resultar em ferimento grave ou danos irreversíveis ao produto.

Utilize sempre regulador de pressão para que a pressão máxima de ar seja 133 lbf/pol². Nunca exceda a pressão máxima recomendada, sob risco de graves acidentes ao usuário e danos irreversíveis ao equipamento.



Utilize apenas detergentes líquidos e neutros.

1. COMPONENTES



Fig. 1 – Componentes

1. Bico flutador
2. Válvula de controle de detergente
3. Caneca plástica
4. Conexão de entrada de ar
5. Gatilho

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pistola Jato de Espuma	
Código	62.20.011.010
Material da pistola	Alumínio
Material da caneca da pistola	Plástico PE
Capacidade da caneca	1 litro
Conexão de entrada de ar	Rosca fêmea 1/4" NPT
Consumo de ar	5 pcm (pe ³ /min)
Pressão máx. de trabalho	133 lbf/pol ² - 9.2 bar - 0.92 Mpa
Pressão mín. de trabalho	87 lbf/pol ² - 6 bar - 0.6 Mpa
Nível de ruído	93 dB
Massa aproximada	730 g
Válvula de controle de saída de líquidos	Sim
Tipo detergente	Líquido e neutro

Tabela 1 – Características técnicas

2.1. Aplicações/Dicas de uso

A Pistola Jato de Espuma VONDER é indicada para limpeza automotiva, pois proporciona espuma intensa (floculação). É utilizada com compressor de ar. O compressor indicado é de 10 pcm. Utilize apenas detergentes líquidos e neutros.

2.2. Destaques/Diferenciais

Prática e leve, a Pistola Jato de Espuma VONDER possui mecanismo que garante que a espuma não escorra, contribuindo para um melhor poder de ação e durabilidade. O equipamento conta com válvula de controle da saída de líquidos.

3. VÁLVULA DE CONTROLE DE DETERGENTE

Para utilizar a válvula de controle de detergente, certifique-se de que a mesma esteja na posição aberta. Para fechá-la, basta girar a válvula no sentido horário (Figura 2).

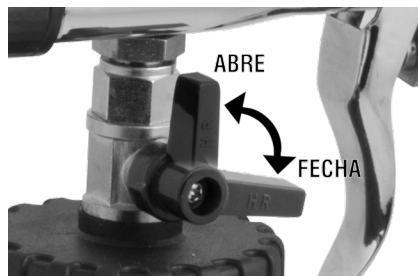


Fig. 2 – Válvula de controle de detergente

4. LIMPEZA



ATENÇÃO! A limpeza garante um melhor funcionamento e a durabilidade de seu equipamento. Por isso, depois de cada uso, realize uma limpeza completa conforme instruções a seguir.

- a. Utilizar apenas detergente líquido e neutro.
- b. Limpe o produto após cada uso.
- c. Mantenha a caneca sempre limpa.

4.1. Limpeza da caneca plástica

Para efetuar a limpeza da caneca plástica, siga os passos abaixo:

1. Remova o detergente e coloque um pouco de água limpa;
2. Encaixe e conecte novamente a caneca plástica na pistola;

3. Certifique-se de que a válvula de controle de detergente esteja aberta (Figura 2);
4. Pulverize algumas vezes para efetuar a limpeza interna da pistola.

4.2. Limpeza do bico

Para limpar o bico, encha a caneca plástica com água limpa e segure o gatilho até que todo sabão tenha saído. Após a limpeza, seque a ferramenta e a mantenha em local ventilado sem a luz solar direta.



ATENÇÃO: Sempre se certifique de que, após cada uso o bico, a pistola e caneca estão limpos, sem vestígios de sabão ou produtos de limpeza utilizados para lavar o veículo. Caso contrário, poderá ocorrer corrosão do produto.

5. PÓS-VENDA

Em caso de dúvida sobre o funcionamento do equipamento, entre em contato através do site: www.vonder.com.br ou pela Assistência ao Consumidor - ASCON: 0800 723 4762 - opção 1.

6. ANOTAÇÕES



¡ATENCIÓN! Lea todos los avisos de seguridad y todas las instrucciones. Falla en seguir todos los avisos e instrucciones listados en este manual puede resultar en lesión grave o daños irreversibles al producto.

Utilice siempre regulador de presión para que la presión máxima de aire sea 133 lbf/pulg². Nunca exceda la presión máxima recomendada, bajo riesgo de graves accidentes al usuario y daños irreversibles al equipo.

Utilice apenas detergentes líquidos y neutros.



1. COMPONENTES



Fig. 1 – Componentes

1. **Boquilla flotadora**
2. **Válvula de control de detergente**
3. **Recipiente plástico**
4. **Conexión de entrada de aire**
5. **Gatillo**

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Pistola Chorro de espuma	
Código	62.20.011.010
Material de la pistola	Aluminio
Material del recipiente de la pistola	Plástico PE
Capacidades del recipiente	1 litro
Conexión de entrada de aire	Rosca fêmea 1/4" NPT
Consumo de aire	5 pcm (pe ³ /min)
Presión máx. de trabajo	133 lbf/pol ² - 9.2 bar - 0.92 Mpa
Presión mín. de trabajo	87 lbf/pol ² - 6 bar - 0.6 Mpa
Nivel de ruido	93 dB
Masa aproximada	730 g
Válvula de control de salida de líquidos	Sí
Tipo detergente	Líquido y neutro

Tabla 1 – Características técnicas

2.1. Aplicaciones/Recomendaciones de uso

La Pistola Chorro de Espuma VONDER es indicada para limpieza automotriz, pues proporciona espuma intensa (floculación). Se utiliza con compresor de aire. El compresor indicado es de 10 pcm. Utilice apenas detergentes líquidos y neutros.

2.2. Destaques/Atributos

Práctica e leve, la Pistola Chorro de Espuma VONDER posee mecanismo que garantiza que la espuma no escurra, contribuyendo para un mejor poder de acción y durabilidad. El equipo cuenta con válvula de control de la salida de líquidos.

3. VÁLVULA DE CONTROL DE DETERGENTE

Para utilizar la válvula de control de detergente, cerciórese de que la misma esté en la posición abierta. Para cerrarla, basta girar la válvula en el sentido de los punteros del reloj (Figura 2).

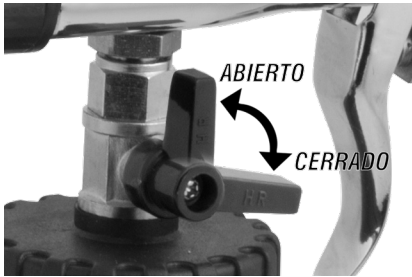


Fig. 2 – Válvula de control de detergente

4. LIMPIEZA



¡ATENCIÓN! La limpieza garantiza un mejor funcionamiento y durabilidad de su equipo. Por esto, después de cada uso, realice una limpieza completa conforme instrucciones a seguir.

- a. Utilizar sólo detergente líquido y neutro.
- b. Limpie el producto después de cada uso.
- c. Mantenga el recipiente siempre limpio.

4.1. Limpieza del recipiente plástico

Para efectuar la limpieza del recipiente plástico, siga los pasos a continuación:

1. Remueva el detergente y coloque un poco de agua limpia;
2. Encaje y conecte nuevamente el recipiente plástico en la pistola;
3. Cerciórese de que la válvula de control de detergente esté abierta (Figura 2);
4. Pulverice algunas veces para efectuar la limpieza interna de la pistola.

4.2. Limpeza do bico

Para limpiar la boquilla, llene el recipiente plástico con agua limpia y sujete el gatillo hasta que todo el jabón haya salido. Después de la limpieza, seque la herramienta y manténgala en local ventilado sin la luz solar directa.



ATENCIÓN! Siempre cerciórese de que, después de cada uso la boquilla, la pistola y recipiente estén limpios, sin vestigios de jabón o productos de limpieza utilizados para lavar el vehículo. En caso contrario, podrá ocurrir corrosión del producto.

5. POST VENTA

En caso de duda sobre el funcionamiento del equipo, entre en contacto a través del sitio web: www.vonder.com.br.

6. GARANTÍA

La Pistola Chorro de Espuma VONDER tiene los siguientes plazos de garantía contra no conformidades resultantes de su fabricación, contados a partir de la fecha de la compra: garantía legal 90 días; garantía contractual: 03 meses. En caso de disconformidad, procure la asistencia técnica Vonder más próxima. En caso de constatación de disconformidades por la asistencia técnica el arreglo será efectuado en garantía.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar obligatoriamente, la factura de compra de la herramienta y el certificado de garantía debidamente rellenado y sellado por la tienda donde el equipo fue adquirido.

Pérdida del derecho de garantía:

1. El incumplimiento y no obediencia de una o más de las orientaciones en este manual, invalidará la garantía:
 - En el caso de que el producto haya sido abierto, alterado, ajustado o arreglado por personas no autorizadas por VONDER;
 - En el caso de que cualquier pieza, parte o componente del producto se caracterice como no original;

vonder®

Cód.: 62.20.011.010

Consulte nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda.

CNPJ: 76.635.689/0001-92

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3900, Conj. 01

CIC • CEP 81.260-000 • Curitiba - PR • Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER*Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER*

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Pistola Jato de Espuma VONDER possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades de fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias; Garantia contratual: 03 meses. Em caso de defeitos, procure a Assistência Técnica Autorizada VONDER mais próxima. Constatado o defeito de fabricação pela assistência técnica autorizada, o conserto será efetuado em garantia.

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:

O consumidor deverá apresentar, obrigatoriamente, a nota fiscal de compra do equipamento e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde o mesmo foi adquirido.

Perda do direito de garantia:

1. O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela VONDER;

- Caso qualquer peça, parte ou componente do produto caracterizar-se como não original;
 - Falta de manutenção do equipamento;
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
2. Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado do equipamento ou fora do propósito para o qual foi projetado.
 3. A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do equipamento até a Assistência Técnica Autorizada, sendo que os custos serão de responsabilidade do consumidor.



vonder®

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo:		
Cliente:		
Endereço/Dirección:		
Cidade/Ciudad:	UF/Provincia:	CEP/Código Postal:
Fone/Teléfono:	E-mail:	
Revendedor:		
Nota fiscal Nº/Factura Nº:	Data da venda/Fecha venta: / /	
Nome do vendedor/Nombre vendedor:	Fone/Teléfono:	
Carimbo da empresa/Sello empresa:		