

vonder®

vonder®

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900 Curitiba - PR - Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER
Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER

Cod.: 68.05.006.000

D19R1

vonder®

2) Reposição do fio de nylon com rebobinamento/Reposición del hilo de nylon con rebobinado:
a - Alinhe o núcleo do carretel com os orifícios de saída do carretel, conforme indicações na peça/Alínea el núcleo del carretel con los orificios de salida del carretel, conforme indicaciones en la pieza.



Fig. 4 - Alinhamento carretel/Alínea el núcleo del carretel

Imagem ilustrativa/Imagen ilustrativa

b - Insira o fio de nylon, respeitando a capacidade máxima especificada, deixando a mesma quantidade de fio em ambos os lados/Inserte el hilo de nylon, respetando la capacidad máxima especificada, dejando la misma cantidad de hilo en ambos lados;

c - Rebobine o fio de nylon através da capa inferior, girando no sentido horário/Rebobine el hilo de nylon a través de la capa inferior, girando en el sentido de los punteros del reloj.



Fig. 5 - Rebobine o fio/Rebobine el hilo

Imagem ilustrativa/Imagen ilustrativa

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações entre em contato com a VONDER através do site www.vonder.com.br, pelo e-mail contato@vonder.com.br ou Assistência ao Consumidor – ASCON: 0800 723 4762

En caso de dudas, sugerencias o reclamaciones entre en contacto con VONDER através del sitio www.vonder.com.br o por e-mail contato@vonder.com.br

CARRETEL AUTOMÁTICO COMPLETO PARA ROÇADEIRA

Carrete automático completo para desbrozadora



Imagem ilustrativa/Imagen ilustrativa



Manual de instruções

Leia antes de usar

Manual de instrucciones
Lea antes de usar



Leia este manual de instruções antes de utilizar o carretel de nylon VONDER.*Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el carretel de nylon VONDER.***Colocar fio de nylon no carretel/Poner hilo de nylon en el carrete**

Para colocar o fio de nylon no carretel da roçadeira proceda conforme os seguintes

passos: / Para poner el hilo de nylon en el carrete de la desbrozadora proceda de acuerdo a los siguientes pasos:

1 - Reposição do fio de nylon abrindo o carretel/Reposición do fio de nylon abrindo carretel

a – Pressione as travas na lateral do carretel/Pressione as travas na lateral do carretel;

b – Retire a parte superior/Retire la parte superior ;

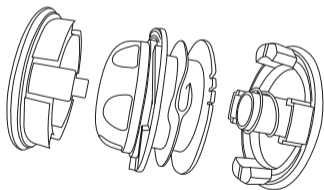
**Fig. 1 - Reposição do fio de nylon/Reposición del hilo de nylon**

Imagem Ilustrativa/Imagen ilustrativa

c – Insira o fio de nylon pelos orifícios internos, conforme Fig. 02; /Inserte el hilo de nylon por los orificios internos, de acuerdo a la Fig. 02;

d – Puxe as extremidades até que o fio encaixe no rasgo da divisória central; /Puje las extremidades hasta que el hilo encaje en la ranura de la divisoria central;

e – Enrole o fio no carretel, tomando cuidado para que cada extremidade fique de um lado da divisória central; /Enrolle el hilo en el carrete, tomando cuidado para que cada extremidad quede a un lado de la divisoria central;


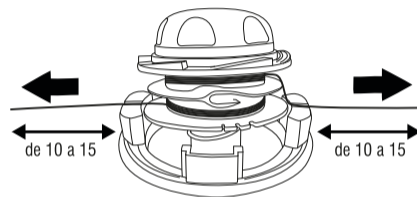
**Fig. 2 – Passando o fio de nylon/Pasando el hilo de nylon.**

Imagem Ilustrativa/Imagen ilustrativa

f – Passe as pontas do fio de nylon pelos rebites de alumínio /Pase las puntas del hilo de nylon por los remaches de aluminio;

g – Deixe um comprimento de 10 a 15 cm para o lado externo, conforme Fig. 03; /Deje un largo de 10 a 15 cm para el lado externo, de acuerdo a la Fig. 03;

**Fig. 3 – Comprimento do fio de nylon/Largo del hilo de nylon**

Imagens Ilustrativas/Imágenes ilustrativas