

vonder®

vonder®

www.vonder.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92
Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900 Curitiba - PR - Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade VONDER
Fabricado en CHINA con control de calidad VONDER

Cod.: 68.05.240.400

E19R3

vonder®

7 – Deixe um comprimento de 10 a 15 cm para o lado externo, conforme Fig. 04;
/Deje un largo de 10 a 15 cm para el lado externo, de acuerdo a la Fig. 04;

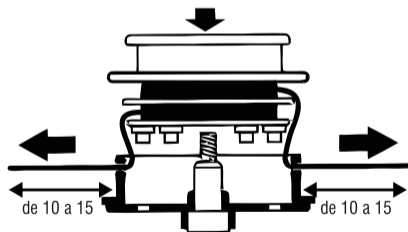


Fig. 04 – Comprimento do fio de nylon/Largo del hilo de nylon

Imagem ilustrativa/Imagen ilustrativa

3 – Prolongando o fio de nylon/Prolongando el hilo de nylon

Durante o trabalho, o fio de nylon se desgasta e o operador deve então ajustar o comprimento do fio. Para realizar este procedimento, basta puxar a parte superior do carretel de nylon e girar até o próximo encaixe do carretel. Desta forma o fio será prolongado, conforme mostra a Fig. 03. O comprimento deve estar entre 10 e 15 cm.

Durante el trabajo, el hilo de nylon se desgasta y el operador debe entonces ajustar el largo del hilo. Para realizar este procedimiento, basta pular la parte superior del carrete de nylon y girar hasta el próximo encaje del carrete. De esta forma el hilo será prolongado, de acuerdo a como se muestra en la Fig. 03. El largo debe estar entre 10 y 15 cm.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações entre em contato com a VONDER através do site www.vonder.com.br, pelo e-mail contato@vonder.com.br ou Assistência ao Consumidor – ASCON: 0800 723 4762

En caso de dudas, sugerencias o reclamaciones entre en contacto con VONDER através del sitio www.vonder.com.br o por e-mail contato@vonder.com.br

CARRETEL COMPLETO PARA ROÇADEIRA

Carrete completo
para desbrotadora



Imagem ilustrativa/Imagen ilustrativa



Manual de instruções

Leia antes de usar

Manual de instrucciones
Lea antes de usar



Leia este manual de instruções antes de utilizar o carretel de nylon VONDER.

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el carretel de nylon VONDER.



ATENÇÃO Nunca toque no carretel ou no fio de nylon com o equipamento ligado.
ATENCIÓN Nunca toque el carrete o el hilo de nylon con el equipo encendido.

1 – Características técnicas/Características técnicas

Rosca de encaixe na roçadeira <i>Rosca de encaje en la desbrozadora</i>	M12 x 1,75 mm - rosca esquerda/ <i>rozca izquierda</i>
Diâmetro do fio de nylon <i>Diámetro del hilo de nylon</i>	ø 2,4 mm
Comprimento do fio de nylon <i>Longitud del hilo de nylon</i>	4 m
Diâmetro do carretel <i>Diámetro del carrete</i>	ø 110 mm
Diâmetro máximo de corte <i>Diámetro máximo de corte</i>	ø 410 mm
Rotação máxima <i>Rotación máxima</i>	10.500 rpm

2 – Colocar fio de nylon no carretel/Poner hilo de nylon en el carrete

Para colocar o fio de nylon no carretel da roçadeira proceda conforme os seguintes passos: /Para poner el hilo de nylon en el carrete de la desbrozadora proceda de acuerdo a los siguientes pasos:

- 1 – Solte a porca borboleta (peça 03 - Fig. 01) /Retire la tuerca mariposa (pieza 03 - Fig. 01);
- 2 – Retire a parte superior (peça 01 - Fig. 01) /Retire la parte superior (pieza 01 - Fig. 01);




Fig. 01 - Abrindo o carretel de nylon /Abriendo el carrete de nylon

3 – Passe o fio de nylon pelos orifícios internos, conforme Fig. 02; /Pase el hilo de nylon por los orificios internos, de acuerdo a la Fig. 02;

4 – Puxe as extremidades até que o fio encaixe no rasgo da divisória central; /Puje las extremidades hasta que el hilo encaje en la ranura de la divisoria central;

5 – Enrole o fio no carretel, tomando cuidado para que cada extremidade fique de um lado da divisória central; /Enrolle el hilo en el carrete, tomando cuidado para que cada extremidad quede a un lado de la divisoria central;

Imagem ilustrativa /Imagen ilustrativa




Fig. 02 – Passando o fio de nylon /Pasando el hilo de nylon.

6 – Passe as pontas do fio de nylon pelos rebites de alumínio, conforme Fig. 03; /Pase las puntas del hilo de nylon por los remaches de aluminio, de acuerdo a la Fig. 03;



Fig. 03 – Passando o fio de nylon /Pasando el hilo de nylon.

Imagens ilustrativas /Imágenes ilustrativas